






**Livelihood NFI content**  
محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

#	Item المادة	Specification (Type/Quality) المواصفات	Specification (Type/Quality) المواصفات	
<b>Digital egg poultry incubator machine</b>				
1	Digital Egg Incubator Machine for Egg poultry آلة حاضنة البيض الرقمية لبيض الدواجن	Capacity: 160 – 200 eggs, Voltage: 220V, Structure: Strong and durable (plastic and wooden not acceptable), High Hatching Rate: At minimum average 95%, Durable: Automatic control for temperature and wet, Automatic Egg Turning: 160V-220V. 50Hz, Fully automatic temperature, humidity, egg turning controlling, Fully automatic cooling and ventilator, Fully automatic alarming (Over/less temperature humidity Alarm), Microcomputer, completely automatic incubator, Needs 1 ampere to function, Temperature measurement range: 0-99°C, Temperature measurement accuracy: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ , Humidity measurement range: 0-99%RH, Humidity accuracy: $\pm 5\% \text{RH}$ .	السعة: 160 - 200 بيضة, الجهد: 220V, هيكل الجهاز: قوي ومتين (البلاستيك والخشب غير مقبول), معدل فقس البيض: أكثر من 95% , معدل الفقس, التحكم في درجة الحرارة والرطوبة داخل الجهاز بشكل تلقائي, تدوير البيض: تلقائي: 160V. 50HZ, نظام أوتوماتيكي كامل للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتدوير البيض داخل الجهاز, تبريد وتهوية أوتوماتيكي بالكامل, تنبيه تلقائي بالكامل (إنذار رطوبة درجة حرارة أعلى / أقل), نظام تحكم حاسوبي دقيق, حاضنة أوتوماتيكية بالكامل, يحتاج 1 أمبير للعمل, نطاق قياس درجة الحرارة: 0 - 99 درجة مئوية, دقة قياس درجة الحرارة: $\pm 0.1$ درجة مئوية, نطاق قياس الرطوبة: 0 - 99% RH, دقة الرطوبة: $\pm 5\%$ رطوبة نسبية	  

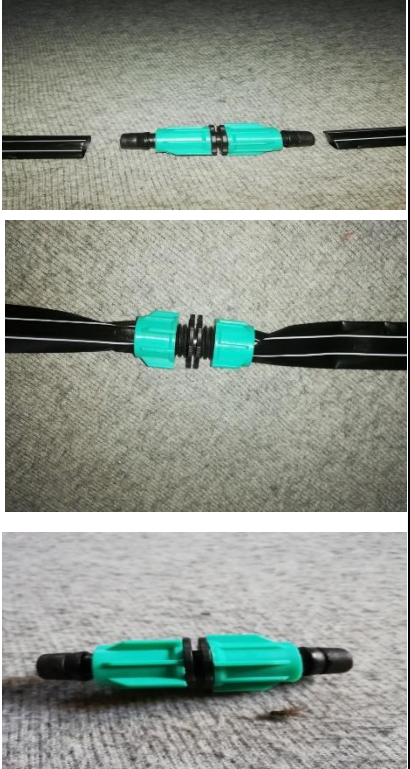

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

2	<p>Acid Liquid Battery / Local manufacturing بطارية سائلة حمضية / تصنيع محلي</p>	<p>Type: Acid Liquid Battery, Local manufacturing, 200 AH, 25 black (Minimum), Excellent safety performance, Good discharging performance, Good stock-proof performance Good impact-proof performance, Good resistance to over discharge, Good resistance to overcharge</p>	<p>نوع البطارية : اسيد سائل, صناعة محلية, القدرة : 200 أمبير ساعي, تتكون البطارية على الأقل من 25 بلاكة, أداء سلامة و امان ممتاز, أداء جيد في التفريغ, أداء تخزين جيد, بطارية ذات أداء جيد مقاوم للصدمات, مقاومة جيدة للافراط في التفريغ, مقاومة جيدة للشحن الزائد</p>	
3	<p>Inverter with charger and cables for connecting انفرتر مزود بشاحن وكابلات التوصيل</p>	<p>1200W, Input DC 12V, Output AC 220V 2A, Local manufacturing (Syria made), With digital voltage screen, 30Ah the charger capacity. Copper Cable (6mm X 1m) with Lug Connectors.</p>	<p>1200 واط, دخل مستمر 12 فولت, خرج متناوب 220 فولت 2 امبير, صناعه محلية سورية, مع شاشة رقمية للفولت, قدرة الشحن 30 امبير ساعي, سلك نحاسي 6مم * 1 متر مع موصلات العروة</p>	
<p><b>Drip irrigation kit</b></p>				




## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

1	<p>Plastic Tubing Couplings وصلات الأنابيب البلاستيكية</p>	<p>Drip Tubing Couplings (hose clamps) for kitchen garden - drip irrigation, as shows in the picture: - plastic drip Tape Couplings – Used to connect two pieces of Drip Tape. - (Drip Tubing Coupling has one nut on each end, diameter is 17 mm on each side) - for connecting of Drip pipe pieces, with one nut at each end of the tube coupling with Diameter 17 mm per each side. - Polypropylene/PVC connector fittings use with drip Pipes</p>	<p>وصلات أنابيب التنقيط (مشابك الخرطوم) لحديقة المطبخ - الري بالتنقيط ، كما يظهر في الصورة - وصلات شريط التنقيط البلاستيكية - تستخدم لتوصيل قطعتين من شريط التنقيط. - اقتران أنابيب التنقيط يحتوي على صمولة واحدة في كل طرف ، وقطرها 17 مم على كل جانب) - لتوصيل قطع الأنابيب بالتنقيط ، بصواميل واحدة لكل طرف من طرفي الأنبوب مع قطر 17 ملم لكل جانب. - هذه الوصلات مصنوعة من البولي بروبيلين / PVC التي يناسب استخدامها لأنابيب شبكات الري التنقيط</p>	
2	<p>Agriculture Black Mulch ملش زراعي اسود</p>	<p>Black mulch film for Agriculture activities: • Length 1000 Meter at minimum • Covering area of 900 M2 at least. • Width: minimum 80 cm - maximum 100cm. • UV material absorbs UV rays(anti UV rays). • coiled in roll form, thickness minimum 14 Micron.</p>	<p>بكرة ملش اسود للأنشطة الزراعية: • الطول 1000 متر على الأقل. • تغطي مساحة 900 م<sup>2</sup> على الأقل. • العرض: الحد الأدنى 80 سم - الحد الأقصى 100 سم. • يمتص مادة الأشعة فوق البنفسجية (مضاد للأشعة فوق البنفسجية). • ملفوف بشكل لفة بسماكة لا تقل عن 14 ميكرون.</p>	

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

3	<p>Drip tubes roll (striped laser tubes) بكرة الأنابيب الري بالتنقيط (شريطية ليزرية)</p>	<p>Flat drip irrigation tape: - The fourth generation of drip irrigation tapes. - The weight of the roller is 9.7 kg at minimum. - The distance between the drops is 10 - Tube diameter 16 mm, flexible, 6 mm thick - The filtering system works at a discharge of 15 l / m / h. - The points are in the form of a slide, not a hole, and equipped with internal pores. - Manufactured by a European company or equivalent</p>	<p>شريط الري بالتنقيط المسطح: - الجيل الرابع من شرائط الري بالتنقيط. - وزن الأسطوانة 9.7 كجم على الأقل. - المسافة بين النقاطات 10 - قطر الأنبوب 16 مم ، مرن ، سمك 6 مم - يعمل نظام الترشيح عند تصريف 15 لتر / م / ساعة. - النقاطات على شكل شريحة وليست حفرة ومزودة بمسام داخلية. - مصنعة من قبل شركة أوروبية أو ما يعادلها</p>	
4	<p>mini valve (Tap) for drip irrigation (Laser Type)/16 mm صمام صغير (صنبور) للري بالتنقيط (نوع الليزر) / 16 مم</p>	<p>Mini valve( tap) for laser (strip ) drip tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied with nut and separation after the nut, inlet diameter from main line side 16mm, diameter of outlet side of nut nut 17mm,(Suitable for PE, PVC, Drip tape,layflat hose).</p>	<p>صمام صغير (صنبور) لشريط التنقيط بالليزر (شريط) / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بالصمولة والفصل بعد الجوز ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 16 مم ، قطر مخرج الصواميل 17 مم ، (مناسب لـ PVC،PE ، شريط بالتنقيط ، خرطوم مسطح).</p>	
5	<p>Irrigation rubber seal ring جلدة ( حلقة ) مانع تسرب الماء</p>	<p>Mini valve( tap) for laser (strip ) drip tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied with nut and separation after the nut, inlet diameter from main line side 16mm, diameter of outlet side of nut nut 17mm,(Suitable for PE, PVC, Drip tape,layflat hose).</p>	<p>صمام صغير (صنبور) لشريط التنقيط بالليزر (شريط) / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بالصمولة والفصل بعد الجوز ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 16 مم ، قطر مخرج الصواميل 17 مم ، (مناسب لـ PVC،PE ، شريط بالتنقيط ، خرطوم مسطح).</p>	

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

6	PVC Flush valve end cap to be used for the main irrigation pipe PVC غطاء نهاية صمام تدفق لاستخدامه في أنابيب الري الرئيسية	PVC end stop 2 Inch . with 1 inch exit with 1inch plastic stopper	سدة نهاية الخط الرئيسي ( 2 انش) مصنوع من PVC تحتوي على مخرج 1 انش مع سداة بلاستيكية 1 انش	
7	PVC Flush valve end cap of the drip irrigation tube غطاء نهاية صمام تدفق لأنبوب الري بالتنقيط	For the end of PE Drip tube irrigation 16 mm, material PVC	تستخدم لسد النهاية المفتوحة لأنبوب التنقيط الليزري / الشريطي ذو القطر 16 ملم P.V.C مصنوعة من مادة	
8	Reducer 1-3/4 نقاصة	Reducer :with two sides 1 inch and 3/4 inch, the 3/4 side is serrated , 1inch side not serrated, material PVC	وصلة: لها طرفين : طرف 4/3 انش مسنن خارجيا والطرف الاخر 1 انش غير مسنن مصنوعة من مادة P.V.C	
9	Hex pipe nipple شرار مسدس	Hex pipe nipple with 3/4 inches size, male double sides made of PVC or galvanized metal	شرار مسدس من PVC أو المعدن المجلفن ذات قياس 4/3 انش مسنن خارجيا من الطرفين	
10	Hose connector وصلة خرطوم مياه	PVC pipe connector used to connect 2 inch tubes	وصلة للأنابيب البلاستيكية لتوصيل الانابيب التي قياسها 2 بوصة مصنوعة من مادة P.V.C	

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

11	Mesh Water - Filter فلتر شبكة مياه	A 2-inch mesh filter with an external serrated tip that contains a network that filters the water out of impurities before entering the drip network	فلتر شبكي 2 انش مسنن خارجيا من الطرفين يحتوي في داخله على شبكة تقوم بتفصيفية المياه من الشوائب قبل دخولها الى شبكة التنقيط	
12	2 inches nut عزقة 2 انش	Inner-side hardened 2 inch made of PVC or galvanized metal	عزقة 2 انش مسنن داخليا من الطرفين من مصنوعة من مادة P.V.C أو المعدن المجلفن	
13	line starter بداية خط	The beginning of a 2-inch line is serrated externally from one end and the other end is a thorn The 2-inch main tube is made of PVC	بداية خط 2 انش مسنن خارجيا من احد الاطراف والطرف الاخر يكون عبارة عن بلس يدخل ضمن الانبوب الرئيسي 2 انش مصنوعة من مادة P.V.C	
14	PVC Threaded Ball - Valve - 2 inch سكر بلاستيك 2 انش	Serrated 2 inch with two fingers with a key	سكر 2 انش مسنن داخليا من الطرفين ذات مفتاح بقبضة	
15	PVC 2 inches link مربط 2 انش مصنوع من	A 2-inch stud has a 3/4 inch slot that is fitted with two pieces and contains a cylinder inside To prevent water leakage and equipped with bolts and fasteners for fastening and tightening	مربط ذات قياس 2 انش يحتوي على فتحة 4/3 انش يتم تركيبها بواسطة قطعتين وتحتوي بداخلها على جوانة لمنع تسرب المياه ومزود ببراعي وصامولات لتثبيتها وشدها	

**Livelihood NFI content**  
محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

16	حنفية Tap	The 3/4 inch tap is used as a thinner for network pressure of PVC or galvanized metal	حنفية 4/3 انش يتم استخدامها مخفف لضغط الشبكة من المعدن المجلفن أو مصنوعة من مادة P.V.C	
17	Plastic hose with linen fibers for fertilizer injector خرطوم سمادة مصنوع من بلاستيك مدعم بألياف الكتان	Clear plastic hose Linen fibers threaded bearing with a pressure of 1 inch	خرطوم بلاستيك شفاف محمل بخيوط الكتان يتحمل الضغط ذات قياس 1 انش	
18	3/4 ball valve سكر 3/4 مصنوع قياس 3/4	Serrated from both sides 3/4 inch made of PVC or galvanized metal	سكر من PVC أو المعدن المجلفن ذات قياس 4/3 انش مسنن داخليا من الطرفين	
19	Hose clamp قفص	Hose clamp mental size 1 inch with Phillips Drive screw head	قفص من المعدن ذات قياس 1 انش يتم شده بواسطة مفك براغي مصالب	
20	Hole Drill Bit for Agro Drip Irrigation pipe مثقاب لثقب لأنابيب الري بالتنقيط الزراعي	Agro Drip Irrigation 16mm Hole Drill Bit iron Hand or plastic hand Tool to Make Hole in 2 inches PVC Pipes	مثقاب اليد أداة لإنشاء ثقب بأقطار 16 ملم في الأنابيب البلاستيكية ذو الأقطار 2 انش المقبض من المعدن أو من البلاستيك الصلب	

**Livelihood NFI content**  
محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

21	تفلون Teflon	Made of Polytetrafluoroethylene ( 100% PTFE ) , used for drip irrigation systems. Length :19mm * Width 15m * Thickness 0.20mm	مصنوع من بولي تترافلورو إيثيلين (100٪ PTFE) ، ويستخدم لأنظمة الري بالتنقيط. الطول: 19 مم * العرض 15 م * السماكة 0.20 مم	
22	PVC Main irrigation pipe 2 inches ري رئيسي 2 إنش	Made of 2-inch polyethylene with an external diameter of 55 mm and internal diameter of 5 cm diameter	أنبوب زراعي رئيسي مصنوع من PVC بقطر خارجي 55 مم و قطر داخلي 5 سم	
23	Non-woven fabric for covering Vegetables seedlings and protect it قماش غير منسوج لتغطية الشتلات الخضار وحمايتها	Non-woven fabric for crop greenhouse flowers and plants anti-insect eco-friendly cold-proof, the length 400 M , the , wedth 2.5 M , the weight 17 g/m2	شاش زراعي ابيض يستخدم لتغطية المحاصيل الخضرية الربيعية والصيفية والخريفية للتخفيف من اثار ارتفاع درجات الحرارة وحمايتها من اشعة الشمس الحارقة ولحماية النبات من الحشرات والذباب البيضاء والغبار والاصابة بالعناكب طول الرول 400 متر , عرض 2.5 متر , وزن المتر المربع 17 غرام / 2م	
24	Plastic Pipe انابيب بلاستيك	PVC Plastic pipes, 3 / 4 Inch , the length of each pipe is 4 M	انابيب بلاستيك 3 / 4 أنش مصنوعة من مادة P.V.C طول الانبوب الواحد 4 امتار	





**Livelihood NFI content**  
محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

25	Metal bars (Iron) قضبان معدنية	Metal Bars with : (50 cm length, 10 mm thick)	قضبان معدنية حديدية بطول 50 سم سماكة 10 ملم	
26	Plastic for vegetables nurseries بلاستيك مشاتل	anti UV White Plastic for vegetables nurseries , with thickness of 60 microns and width of 4 meters	نايلون ابيض لمشاتل الخضار , سماكة 60 ميكرون , عرض 4 متر	
27	Peat Moss بيتموس ((تورب))	Peat Moss with good quality preserved / Europe origin or equivalent, minimum 70 litter, packed in a woven polyethylene bag. All natural Sphagnum peat moss for organic gardening. Helps retain moisture, aerates soil and promotes root growth.	مصنوعة من الطحالب الطبيعية ( للحدائق . العضوية). يساعد في الحفاظ على الرطوبة ، بهوية التربة ويعزز نمو الجذر. بيتيموس عالي الجودة اوريبي المنشأ أو ما يعادله ، الكمية ما لا يقل عن 70 لترمعباً بكيس	
28	Seedling plastic tray A حاضنة شتول بلاستيك	Ultra-Durable, High-Quality, 72 Cells , Made to last many seasons Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't crack or break while handling " Tray : Length 53.5 cm, width 28 cm, weight of dish approximately 120 grams Dimensions of one cell: 4 cm width, 4 cm length, 5 cm cell depth	فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 72 خلية ، صنعت لتستمر عدة مواسم القباب والصواني ليست واهية أو هشية. لن تكسر أثناء التحميل و النقل "الحاضنة: الطول 53.5 سم ، العرض 28 سم ، وزن الطبق حوالي 120 جرام ، أبعاد خلية واحدة: عرض 4 سم ، طول 4 سم ، عمق الخلية 5 سم	

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

29	Seedling plastic tray B حاضنة شتول بلاستيك	Ultra-Durable, High-Quality, 105 Cell , Made to last many seasons Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't crack or break while handling " Tray : Length 54 cm, width 28 cm, weight of dish approximately 120 grams Dimensions of one cell: 3.5 cm width, 3.5 cm length, 5 cm cell depth	فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 105-خلية ، صنعت لتستمر عدة مواسم القباب والصواني ليست واهية أو هشّة. لن تكسر أثناء التحميل و النقل "الحاضنة: الطول 54 سم ، العرض 28 سم ، وزن الطبق حوالي 120 جرام أبعاد خلية واحدة: عرض 3.5 سم ، طول 3.5 سم ، عمق الخلية 5 سم	
30	Fertizer injector مسمدة	Fertilizer injector with a minimum 50 liter tank, cylindrical, with 1 inch front exit and inlet	حاقنة سماد مع خزان ذات سعة 50 لتر على الأقل اسطوانية لديها مخرج ومدخل من الامام 1 انش	

### BHA Drip irrigation kit

1	Plastic Tubing Couplings وصلات الأنابيب البلاستيكية	Drip Tubing Couplings (hose clamps) for kitchen garden - drip irrigation, as shows in the picture: - plastic drip Tape Couplings – Used to connect two pieces of Drip Tape. - (Drip Tubing Coupling has one nut on each end, diameter is 17 mm on each side) - to connected the pieces of Drip pipe, with one nuts per each end of the tube coupling with Diameter 17 mm per each side. - Polypropylene/PVC connector fittings use with drip Pipes	وصلات أنابيب التنقيط (مشابك الخرطوم) لحديقة المطبخ - الري بالتنقيط ، كما يظهر في الصورة - وصلات شريط التنقيط البلاستيكية - تستخدم لتوصيل قطعتين من شريط التنقيط. - اقتران أنابيب التنقيط يحتوي على صمولة واحدة في كل طرف ، وقطرها 17 مم على كل جانب) - لتوصيل قطع الأنابيب بالتنقيط ، بصواميل واحدة لكل طرف من طرفي الأنبوب مع قطر 17 ملم لكل جانب. - هذه الوصلات مصنوعة من البولي بروبيلين / PVC التي يناسب استخدامها لأنابيب شبكات الري بالتنقيط
2	Agriculture Black Mulch ملش زراعي اسود	Black mulch film for Agriculture activities: • Length 1000 Meter at minimum • Covering area of 900 M2 at least. • Width: minimum 80 cm - maximum 100cm. • UV material absorbs UV rays(anti UV rays). • coiled in roll form, thickness minimum 14 Micron.	بكرة ملش اسود للأنشطة الزراعية: • الطول 1000 متر على الأقل. • تغطي مساحة 900 م 2 على الأقل. • العرض: الحد الأدنى 80 سم - الحد الأقصى 100 سم. • يمتص مادة الأشعة فوق البنفسجية (مضاد للأشعة فوق البنفسجية). • ملفوف بشكل لفة بسماكة لا تقل عن 14 ميكرون.
3	Drip tubes roll (striped laser tubes) بكرة الأنابيب الري	Flat drip irrigation tape: - The fourth generation of drip irrigation tapes.	شريط الري بالتنقيط المسطح: - الجيل الرابع من شرائط الري بالتنقيط. - وزن الأسطوانة 9.7 كجم على الأقل.

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

	بالتنقيط ( انابيب ليزرية شريطية )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The weight of the roller is 9.7 kg at minimum.</li> <li>- The distance between the drops is 10</li> <li>- Tube diameter 16 mm, flexible, 6 mm thick</li> <li>- The filtering system works at a discharge of 15 l / m / h.</li> <li>- The points are in the form of a slide, not a hole, and equipped with internal pores.</li> <li>- Manufactured by a European company or equivalent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المسافة بين النقاطات 10</li> <li>- قطر الأنبوب 16 مم ، مرن ، سمك 6 مم</li> <li>- يعمل نظام الترشيح عند تصريف 15 لتر / م / ساعة.</li> <li>- النقاطات على شكل شريحة وليست حفرة ومزودة بمسام داخلية.</li> <li>- مصنعة من قبل شركة أوروبية أو ما يعادلها</li> </ul>
4	mini valve (Tap) for drip irrigation (Laser Type)/16 mm صمام صغير (صنبور) للري بالتنقيط (نوع الليزر) / 16 مم	Mini valve( tap) for laser (strip ) drip tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied with nut and separation after the nut, inlet diameter from main line side 16mm, diameter of outlet side of nut nut 17mm,(Suitable for PE, PVC, Drip tape,layflat hose).	صمام صغير (صنبور) لشريط التنقيط بالليزر (شريط) / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بالصمولة والفصل بعد الجوز ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 16 مم ، قطر مخرج الصواميل 17 مم ، (مناسب لـ PVC،PE ، شريط بالتنقيط ، خرطوم مسطح).
5	Irrigation rubber seal ring جلدة ( حلقة ) مانع تسرب الماء	Mini valve( tap) for laser (strip ) drip tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied with nut and separation after the nut, inlet diameter from main line side 16mm, diameter of outlet side of nut nut 17mm,(Suitable for PE, PVC, Drip tape,layflat hose).	صمام صغير (صنبور) لشريط التنقيط بالليزر (شريط) / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بالصمولة والفصل بعد الجوز ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 16 مم ، قطر مخرج الصواميل 17 مم ، (مناسب لـ PVC،PE ، شريط بالتنقيط ، خرطوم مسطح).
6	PVC Flush valve end cap to be used for the main irrigation pipe غطاء نهاية صمام PVC تدفق لاستخدامه في أنابيب الري الرئيسية	PVC end stop 2 Inch. with 1 inch exit with 1inch plastic stopper	سدة نهاية الخط الرئيسي ( 2 انش) مصنوع من PVCتحتوي على مخرج 1 انش مع سداة بلاستيكية 1 انش
7	PVC Flush valve end cap of the drip irrigation tube غطاء نهاية صمام تدفق لأنبوب الري بالتنقيط	For the end of PE Drip tube irrigation 16 mm, material PVC	تستخدم لسد النهاية المفتوحة لأنبوب التنقيط الليزري / الشريطي ذو القطر 16 ملم P.V.C مصنوعة من مادة
8	Reducer 1-3/4 نقاصة 1-3/4	Reducer :with two sides 1 inch and 3/4 inch, the 3/4 side is serrated , 1inch side not serrated, material PVC	وصلة: لها طرفين : طرف 4/3 انش مسنن خارجيا والطرف الاخر 1 انش غير مسنن مصنوعة من مادة P.V.C
9	Hex pipe nipple شرار مسدس	Hex pipe nipple with 3/4 inches size, male double sides made of PVC or galvanized metal	شرار مسدس من PVC أو المعدن المجلفن ذات قياس 4/3 انش مسنن خارجيا من الطرفين
10	Hose connector وصلة خرطوم مياه	PVC pipe connector used to connect 2 inch tubes	وصلة للأنابيب البلاستيكية لتوصيل الانابيب التي قياسها 2 بوصة مصنوعة من مادة P.V.C
11	Mesh Water - Filter فلتر شبكة مياه	A 2-inch mesh filter with an external serrated tip that contains a network that filters the water out of impurities before entering the drip network	فلتر شبكي 2 انش مسنن خارجيا من الطرفين يحتوي في داخله على شبكة تقوم بتصفية المياه من الشوائب قبل دخولها الى شبكة التنقيط

### Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

12	عزقة 2 انش 2 inches nut انش	Inner-side hardened 2 inch made of PVC or galvanized metal	عزقة 2 انش مسنن داخليا من الطرفين من مصنوعة من مادة P.V.C أو المعدن المجلفن
13	بداية خط line starter	The beginning of a 2-inch line is serrated externally from one end and the other end is a thorn The 2-inch main tube is made of PVC	بداية خط 2 انش مسنن خارجيا من احد الاطراف والطرف الاخر يكون عبارة عن بلص يدخل ضمن الأنبوب الرئيسي 2 انش مصنوعة من مادة P.V.C
14	سكر 2 انش PVC Threaded Ball - Valve - 2 inch بلاستيك 2 انش	Serrated 2 inch with two fingers with a key	سكر 2 انش مسنن داخليا من الطرفين ذات مفتاح بقبضة
15	مربط 2 انش مصنوع من PVC 2 inches link	A 2-inch stud has a 3/4 inch slot that is fitted with two pieces and contains a cylinder inside To prevent water leakage and equipped with bolts and fasteners for fastening and tightening	مربط ذات قياس 2 انش يحتوي على فتحة 4/3 انش يتم تركيبها بواسطة قطعتين وتحتوي بداخلها على جوانة لمنع تسرب المياه ومزود ببراغي وصامولات لتثبيتها وشدها
16	حنفية Tap	The 3/4 inch tap is used as a thinner for network pressure of PVC or galvanized metal	حنفية 4/3 انش يتم استخدامها مخفف لضغط الشبكة من المعدن المجلفن أو مصنوعة من مادة P.V.C
17	خرطوم سماءة مصنوع من بلاستيك مدعم بألياف الكتان Plastic hose with linen fibers for fertilizer injector	Clear plastic hose Linen fibers threaded bearing with a pressure of 1 inch	خرطوم بلاستيك شفاف محمل بخيوط الكتان يتحمل الضغط ذات قياس 1 انش
18	سكر 3/4 3/4 ball valve مصنوع قياس 3/4	Serrated from both sides 3/4 inch made of PVC or galvanized metal	سكر من PVC أو المعدن المجلفن ذات قياس 4/3 انش مسنن داخليا من الطرفين
19	قفيص Hose clamp	Hose clamp mental size 1 inch with Phillips Drive screw head	قفيص من المعدن ذات قياس 1 انش يتم شده بواسطة مفك براغي مصالب
20	مثقاب لثقب لأنابيب الري بالتنقيط الزراعي Hole Drill Bit for Agro Drip Irrigation pipe	Agro Drip Irrigation 16mm Hole Drill Bit iron Hand or plastic hand Tool to Make Hole in 2 inches PVC Pipes	مثقاب اليد أداة لانشاء ثقب بأقطار 16 ملم في الأنابيب البلاستيكية ذو الأقطار 2 انش المقبض من المعدن أو من البلاستيك الصلب
21	تفلون Teflon	Made of Polytetrafluoroethylene ( 100% PTFE ) , used for drip irrigation systems. Length :19mm * Width 15m * Thickness 0.20mm	مصنوع من بولي تترافلورو إيثيلين (100% PTFE) ، ويستخدم لأنظمة الري بالتنقيط. الطول: 19 مم * العرض 15 م * السماكة 0.20 مم
22	نبوب 2 انش ري رئيسي PVC Main irrigation pipe 2 inches	Made of 2-inch polyethylene with an external diameter of 55 mm and internal diameter of 5 cm	أنبوب زراعي رئيسي مصنوع من PVC بقطر خارجي 55 مم و قطر داخلي 5 سم

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

23	Non-woven fabric for covering Vegetables seedlings and protect it فماش غير منسوج لتغطية شتلات الخضار وحمايتها	Non-woven fabric for crop greenhouse flowers and plants anti-insect eco-friendly cold-proof, the length 400 M , the , wedth 2.5 M , the weight 17 g/m2	شاش زراعي ابيض يستخدم لتغطية المحاصيل الخضرية الربيعية والصيفية والخريفية للتخفيف من اثار ارتفاع درجات الحرارة وحمايتها من اشعة الشمس الحارقة ولحماية النبات من الحشرات والذباب البيضاء والغبار والاصابة بالعناكب طول الرول 400 متر عرض 2.5 متر, وزن المتر المربع 17 غرام /م2
24	Plastic Pipe انابيب بلاستيك	PVC Plastic pipes, 3 /4 Inch , the length of each pipe is 4 M	انابيب بلاستيك 3 /4 أنش مصنوعة من مادة P.V.C طول الانبوب الواحد 4 امتار
25	Metal bars (Iron) قضبان معدنية	Metal Bars with : (50 cm length, 10 mm thick)	قضبان معدنية حديدية بطول 50 سم سماكة 10 ملم
26	Plastic for vegetables nurseries بلاستيك مشاتل	anti UV White Plastic for vegetables nurseries , with thickness of 60 microns and width of 4 meters	نايلون ابيض لمشاتل الخضار , سماكة 60 ميكرون , عرض 4 متر
27	Seedling plastic tray A حاضنة شتول بلاستيك A	Ultra-Durable, High-Quality, 72 Cells , Made to last many seasons Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't crack or break while handling " Tray : Length 53.5 cm, width 28 cm, weight of dish approximately 120 grams Dimensions of one cell: 4 cm width, 4 cm length, 5 cm cell depth	فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 72 خلية ، صنعت لتستمر عدة مواسم القباب والصواني ليست واهية أو هشّة. لن تكسر أثناء التحميل و النقل "الحاضنة: الطول 53.5 سم ، العرض 28 سم ، وزن الطبق حوالي 120 جرام أبعاد خلية واحدة: عرض 4 سم ، طول 4 سم ، عمق الخلية 5 سم
28	Seedling plastic tray B حاضنة شتول بلاستيك B	Ultra-Durable, High-Quality, 105 Cell , Made to last many seasons Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't crack or break while handling " Tray : Length 54 cm, width 28 cm, weight of dish approximately 120 grams Dimensions of one cell: 3.5 cm width, 3.5 cm length, 5 cm cell depth	فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 105 خلية ، صنعت لتستمر عدة مواسم القباب والصواني ليست واهية أو هشّة. لن تكسر أثناء التحميل و النقل "الحاضنة: الطول 54 سم ، العرض 28 سم ، وزن الطبق حوالي 120 جرام أبعاد خلية واحدة: عرض 3.5 سم ، طول 3.5 سم ، عمق الخلية 5 سم
29	Fertizer injector مسمدة	Fertilizer injector with a minimum 50 liter tank, cylindrical, with 1 inch front exit and inlet	حاقتة سماد مع خزان ذات سعة 50 لتر على الأقل اسطوانية لديها مخرج ومدخل من الامام 1 انش
30	Metal bars قضبان معدنية	Metal bars: Length 2 meters, thickness 5 m, Weight 366 g	, قضبان معدنية : طول 2 متر سماكة 5 ملم , وزنها 366 غ

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

31	بلاستيك لتغطية الانفاق Nylon to cover plastic tunnels البلاستيكية	UV nylon is used to cover the tunnels used in agriculture in plastic tunnels and in low green houses, the length of the roll is 400 meters, the width 2 meters, the thickness 60 microns, covers an area of 800 square, the weight of the rollers between 49 kg to 50 kg, the product must be attached with a label prove the specifications. this item should be supported with certificate of origin (or attach catalogue)	نايلون مقاوم للأشعة فوق بنفسجية يستخدم في تغطية الأنفاق المستخدمة في الزراعة في الأنفاق البلاستيكية/ والبوت البلاستيكية المنخفضة ، طول الرول 400 متر ، عرض 2 متر ، سماكة 60 ميكرون ، يغطي مساحة ٨٠٠ مربع ، وزن الرول ما بين 49 كيلوغرام الى 50 كيلوغرام ، المنتج يجب ان يكون مرفق بورقة تثبت المواصفات .
----	---	--	--

### Plastic Tunnel Kit

1	Plastic Tubing Couplings وصلات الأنابيب البلاستيكية	Drip Tubing Couplings (hose clamps) for kitchen garden - drip irrigation, Plastic drip Tape Couplings – Used to connect two pieces of Drip Tape. (Drip Tubing Coupling has one nut on each end, diameter is 17 mm on each side). To connect the pieces of Drip pipe, with one nut per each end of the tube coupling with Diameter 17 mm per each side. Polypropylene/PVC connector fittings use with drip Pipes	وصلات أنابيب (المشابك للأنابيب) لشبكات الري بالتنقيط المنزلية كما هو مبين في الصورة ، وصلات الشريط بالتنقيط - يستخدم لتوصيل قطعتين من الشريط مع بعضهما البعض (قطع وصل مزودة بصامولتين من الطرفين قطر الفتحة 17 ملم من كل جنب ) الوصلات مصنوعة من الPVC او البولي بروبيلين تستعمل مع انابيب التنقيط
2	Agriculture Black Mulch ملش زراعي اسود	Black mulch film for Agriculture activities: Length 1100 Meter at minimum. Covering area of 900 M2 at least. Width: minimum 80 cm - maximum 100cm. UV material absorbs UV rays, anti UV rays. Coiled in roll form, thickness minimum 16 Micron.	بكرة ملش اسود للأنشطة الزراعية: الطول 1100 متر على الاقل. تغطي مساحة 900 م 2 على الأقل. العرض: الحد الأدنى 80 سم - الحد الأقصى 100 سم. يمتص مادة الأشعة فوق البنفسجية (مضاد للأشعة فوق البنفسجية). ملفوف بشكل لفة بسماكة لا تقل عن 16 ميكرون.
3	Drip pipe Rolls بكرات انابيب التنقيط	Flat drip irrigation tape: The fourth generation of drip irrigation tapes. The weight of the roller is 9.7 kg at minimum. The distance between the drops is 10Tube diameter 16 mm, flexible, 6 mm thick. The filtering system works at a discharge of 15 l / m / h. The points are in the form of a slide, not a hole, and equipped with internal pores. Manufactured by a European company or equivalent	شريط الري بالتنقيط لليزري ( الشريطي ): الجيل الرابع من شرائط الري بالتنقيط ، وزن الأسطوانة 9.7 كجم على وزن الأسطوانة ، وزن الأسطوانة 9.7 كجم على الأقل ، المسافة بين النقاطات 10 قطر 9.7. كجم على الأقل يعمل نظام الترشيح . الأنبوب 16 مم ، مرن ، سمك 6 مم النقاطات على شكل . عند تصريف 15 لتر / م / ساعة مصنوعة من . شريحة وليست ثقب ومزودة بمسام داخلية قبل شركة أوروبية أو ما يعادلها
4	mini valve (Tap) for drip irrigation (Laser Type)/16 mm صمام صغير (صنوبر) للري بالتنقيط (نوع الليزر) / 16 مم	Mini valve(tap) for laser (strip) drip tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied with nut and separation after the nut, inlet diameter from main line side 16mm, diameter of outlet side of nut 17mm, (Suitable for PE, PVC, Drip tape, layflat hose).	صمام صغير (حنفية) لشريط التنقيط بالليزر (شريط) / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بعزقة و فرزة بعد العزقة ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 16 مم ، قطر مخرج الصواميل 17 مم ، (مناسب ل PE ، PVC ، شريط بالتنقيط ، خرطوم مسطح)."

**Livelihood NFI content**  
محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

5	Irrigation rubber seal ring جلدة ( حلقة ) مانع تسرب الماء	Plastic Ring 16mm to hold water leaking between main pipe ( 2 inch )and valve.	جلدة 16 ملم لمنع تسرب الماء من الثقوب , والربط بين الانبوب الرئيسي ( 2 ) انش والحنفية الليزرية
6	PVC Flush valve end cap to be used for the main irrigation pipe غطاء نهاية صمام PVC تدفق لاستخدامه في أنابيب الري الرئيسية	PVC end stop 2 Inch. with 1 inch exit with 1 inch plastic stopper	سدة نهاية الخط الرئيسي ( 2 انش ) مصنوع من PVC تحتوي على مخرج 1 انش مع سدة بلاستيكية 1 انش
7	PVC Flush valve end cap of the drip irrigation tube غطاء نهاية صمام تدفق لأنبوب الري PVC بالتنقيط	For the end of PE Drip tube irrigation 16 mm, material PVC	تستخدم لسد النهاية المفتوحة لأنبوب التنقيط الليزري / الشريطي ذو القطر 16 ملم مادة الصنع PVC
8	Hose connector وصلة خرطوم مياه	PVC pipe connector used to connect 2 inch tubes	وصلة للأنايب البلاستيكية لتوصيل الانابيب التي قياسها 2 بوصة مصنوعة من مادة P.V.C
9	Mesh Water - Filter فلتر شبكة مياه	A 2-inch mesh filter with an external serrated tip that contains a network that filters the water out of impurities before entering the drip network	فلتر شبكي 2 انش مسنن خارجيا من الطرفين يحتوي في داخله على شبكة تقوم بتصفية المياه من الشوائب قبل دخولها الى شبكة التنقيط
10	2 inches nut عزقة 2 انش	Inner-side hardened 2 inch made of PVC or galvanized metal	عزقة 2 انش مسنن داخليا من الطرفين من PVC أو المعدن المجلفن
11	line starter بداية خط	The beginning of a 2-inch line is serrated externally from one end and the other end is a thorn, The 2-inch main tube is made of hard plastic.	بداية خط 2 انش مسنن خارجيا من احد الاطراف والطرف الاخر يكون عبارة عن بلس , يدخل ضمن الانبوب الرئيسي 2 انش مصنوع من PVC
12	PVC Threaded Ball - Valve - 2 inch سكر 2 انش بلاستيك	Serrated 2 inch with two fingers with a key	سكر 2 انش مسنن داخليا من الطرفين ذات مفتاح بقبضة
13	Tap حنفية	The 3/4 inch tap is used as a thinner for network pressure of PVC or galvanized metal	حنفية 4/3 انش يتم استخدامها مخفف لضغط الشبكة من المعدن المجلفن أو PVC
14	Hole Drill Bit for Agro Drip Irrigation pipe مثقاب لثقب لأنابيب الري بالتنقيط الزراعي	Agro Drip Irrigation 16mm Hole Drill Bit iron Hand or plastic hand Tool to Make Hole in 2 inches PVC Pipes	مثقاب اليد أداة لإنشاء ثقب بأقطار 16 ملم في الأنابيب البلاستيكية ذو الأقطار 2 انش المقبض من المعدن أو من PVC
15	Teflon تفلون	Made of Polytetrafluoroethylene ( 100% PTFE ) , used for drip irrigation systems. Length :19mm * Width 15m * Thickness 0.20mm	مصنوع من بولي تترافلورو إيثيلين ( 100% PTFE ) ، ويستخدم لأنظمة الري بالتنقيط. الطول: 19 مم * العرض 15 م * السماكة 0.20 مم
16	PVC Main irrigation pipe 2 inches انبوب ري رئيسي 2 إنش	Made of 2-inch polyethylene with an external diameter of 55 mm and internal diameter of 5 cm diameter	أنبوب زراعي رئيسي مصنوع من البلاستيك بقطر خارجي 55 مم و قطر داخلي 5 سم

## Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

17	بلاستيك لتغطية الانفاق Nylon to cover plastic tunnels	UV nylon is used to cover the tunnels used in agriculture in plastic tunnels and in low green houses, the length of the roll is 400 meters, the width 2 meters, the thickness 60 microns, covers an area of 800 square, the weight of the rollers between 49 kg to 50 kg, the product must be attached with a label prove the specifications. this item should be supported with certificate of origin (or attach catalogue)	نايلون مقاوم للأشعة فوق بنفسجية يستخدم في تغطية الأنفاق المستخدمة في الزراعة في الأنفاق البلاستيكية/ والببوت البلاستيكية المنخفضة ، طول الرول 400 متر ، عرض 2 متر ، سماكة 60 ميكرون ، يغطي مساحة ٨٠٠ مربع ، وزن الرول ما بين 49 كيلوغرام الى 50 كيلوغرام ، المنتج يجب ان يكون مرفق بورقة تثبت المواصفات .
18	انابيب بلاستيك Pipe	PVC Plastic pipes, 3 /4 Inch , the length of each pipe is 4 M	انابيب بلاستيك 3 /4 إنش مصنوعة من مادة P.V.C طول الأنبوب الواحد 4 امتار
19	Metal bars (Iron) قضبان معدنية	Metal Bars, Length: 50 cm, Thickness: 10 mm	قضبان معدنية حديدية بطول 50 سم سماكة 10 ملم
20	Plastic for vegetables nurseries بلاستيك لمشاتل الخضار	anti UV White Plastic for vegetables nurseries, Thickness: 80 microns, Width: 4 meters	نايلون ابيض للمشاتل مقاوم للأشعة فوق بنفسجية , سماكة 80 ميكرون , عرض 4 متر
21	Peat Moss بيتموس زراعي	Peat Moss with good quality preserved / Europe origin or equivalent, minimum 70 litter, packed in a woven polyethylene bag. All natural Sphagnum peat moss for organic gardening. Helps retain moisture, aerates soil and promotes root growth.	(مصنوعة من الطحالب الطبيعية ) للحدائق العضوية . يساعد في الحفاظ على الرطوبة ، تهوية التربة ويعزز نمو الجذر. بيتموس عالي الجودة اوري المنشأ أو ما يعادله ، الكمية ما لا يقل عن 70 لتر معبأ بكيس
22	Seedling plastic tray A حاضنة شتول بلاستيك A	Ultra-Durable, High-Quality, 72 Cells, Made to last many seasons, Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't crack or break while handling. Tray: Length 53.5 cm, width 28 cm, weight of dish approximately 120 grams, Dimensions of one cell: 4 cm width, 4 cm length, 5 cm cell depth	فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 72 خلية ، صنعت لتستمر عدة مواسم , القباب والصواني ليست واهية أو هشّة. لن تكسر أثناء التحميل و النقل, لن تكسر أثناء المناولة, الحاضنة: الطول 53.5 سم ، العرض 28 سم ، وزن الطبق حوالي 120 جرام, أبعاد خلية واحدة: عرض 4 سم ، طول 4 سم ، عمق الخلية 5 سم.
23	Seedling plastic tray B حاضنة شتول بلاستيك B	Ultra-Durable, High-Quality, 105 Cell, Made to last many seasons, Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't crack or break while handling. Tray: Length 54 cm, width 28 cm, weight of dish approximately 120 grams. Dimensions of one cell: 3.5 cm width, 3.5 cm length, 5 cm cell depth.	فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 105 خلية ، صنعت لتستمر عدة مواسم , القباب والصواني ليست واهية أو هشّة , لن تكسر أثناء المناولة , "الحاضنة: الطول 54 سم ، العرض 28 سم ، وزن الطبق حوالي 120 جرام , أبعاد خلية واحدة: ..عرض 3.5 سم ، طول 3.5 سم ، عمق الخلية 5 سم
24	F1 hybrid cucumber seeds بذار خيار هجين	F1 hybrid cucumber seeds contain 2500 seeds, suitable for growing in plastic tunnels, the purity should not be less than 98 percent, the germination rate should not be less than 90 percent. And that the seeds be one of the well-known international companies and known by farmers in NES.	بذور خيار هجين 1f يحوي 2500 بذرة ، ملائم لزراعة في الأنفاق البلاستيكية، ان تكون نسبة النقاوة لاتقل عن 98 بالمئة ، ان تكون نسبة الانبات لا تقل عن 90 بالمئة . وان تكون البذار لاحد الشركات العالمية المعروفة في منطقة شمال شرق سوريا.



### Livelihood NFI content

محتويات المواد غير الغذائية لقسم سبل العيش

25	بذار بندورة هجين Hybrid tomato seeds 1F	Hybrid tomato seeds F1, produced by a well-known international company and known by farmers in NES , early production, suitable for growing in plastic tunnels, germination percentage: 90%, purity 99%, the envelope contains 1000 seeds	بذور بندورة هجينه مبكرة 1F ، من انتاج احدى الشركات العالمية المعروفة في شمال شرق سوريا، ملائم لزراعة في الانفاق البلاستيكية، نسبة الانبات : 90 % ، نسبة النقاوة 99 % ، يحتوي المغلف 1000 بذرة
26	مرش مبيدات of 5 L يدوي بسعة 5 لتر	manual pesticide spray with capacity of 5 L , This sprayer is featuring a durable PE body with a safety pressure release valve and an adjustable spray pattern	مرش يدوي للمبيدات الحشرية بسعة 5 لتر ، يتميز هذا المرش بجسم PE متين مع صمام تحرير ضغط أمان ونمط رذاذ قابل للتعديل.
27	خرطوم بلاستيك بخيوط Katan fertilizer injector كتان لحاقنة السماد	Clear plastic hose Linen fibers threaded bearing with a pressure of 1 inch	خرطوم بلاستيك شفاف محمل بخيوط الكتان يتحمل الضغط ذات قياس 1 انش
28	قضبان Metal bars معدنية	Metal bars: Length 2 meters, thickness 5 m, Weight 366 g	, قضبان معدنية : طول 2 متر سماكة 5 ملم , وزنها 366 غ